



# GT1010 SPARE WHEEL LOCK


## INSTRUÇÕES GT-1010

Este método da instalação aplica-se a a maioria de veículos. Determinados veículos podem require uma instalação especial que envolve aparafusar ou soldar do suporte a um dispositivo acima da roda de reposição.

- \* Abaixar a roda de reposição e inspecione o carro inferior para um lugar apropriado da montagem para o eixo. A posição escolhida deve ser uma cinta de aço forte (geralmente um membro transversal) diretamente acima dos furos do parafuso prisioneiro da borda.
- \* A roda deve orientar com os revestimentos da borda da roda acima.
- \* Levante a roda de reposição e alinhe um dos furos do parafuso prisioneiro da roda com a cinta da montagem (membro transversal). Marque este ponto para que o furo seja perfurado.
- \* Com o fechamento grampeado no lugar, deslize o eixo através do furo e no ponto marcado. Meça a abertura entre a borda superior do fechamento e do furo do parafuso prisioneiro da roda. Permita  $\pm$  20mm o comprimento adicional do eixo (para a espessura do membro transversal, do suporte fornecido de 8mm, e do afastamento). Corte o eixo ao comprimento requerido.



- \* Abaixar a roda e perfurar um furo de 12mm, certificando-se de que o eixo deslize facilmente no furo perfurado.
- \* Caiba a arruela fornecida da porca e do painel no eixo. Enfie suficientemente distante para baixo para permitir o suporte etc.
- \* Use o "fechamento firmemente" no eixo, nas porcas e na linha enfiados do suporte.
- \* Coloque o suporte acima do membro transversal (deve ser cabido acima do membro transversal para a força), e alinhe-o com o furo perfurado. Introduza o eixo através do furo e da linha perfurados no suporte até que se projete apenas acima do suporte. Aperte a contraporca muito firmemente para impedir a vibração e alterar.
- \* Levante a roda de reposição, guiando um dos furos do parafuso prisioneiro sobre o eixo. Oleie ou lubrifique a extremidade do eixo e una o fechamento, torcendo como você levanta de modo a para não danificar o selo. Introduza a tampa protetora contra poeira firmemente.
- \* Sua instalação está completa. Agradeça-o

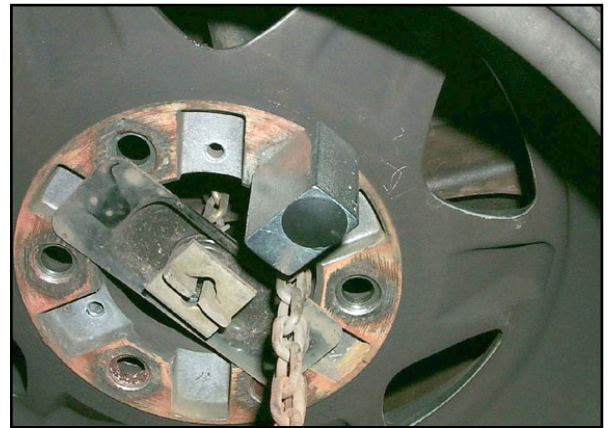

Contate nos: **Grip-Tech (Pty) Ltd.**  
Tel: +27(11)708-3622 Fax: +27(11)708-1710  
e-Mail: [info@grip-tech.com](mailto:info@grip-tech.com) Website: [www.grip-tech.com](http://www.grip-tech.com)